Kľuky BMX 34R + stred MID C19 new

Sada MID je určená pre bicykle BMX, ktoré majú bezzávitovú stredovú mufnu s vnútorným priemerom 41,15 mm a šírkou 68 mm.
Nové kľuky 34R - model 2009 majú zväčšenú opornú plochu pre pevnejšie upevnenie prevodníka. Pre pohodlnejšiu demontáž z osky majú kľuky závit M22x1 mm pre sťahovák.
BSD - Both Side Drive - možnosť pripevnenia prevodníka na pravú aj ľavú kľuku - unášač na oboch kľukách.

Kľuky sú oceľové Cr-Mo duté, dĺžky 175 mm s uložením pre osku na tisíchran - počet drážok 48.
Povrchová úprava: chrom alebo čierna
Závit pre pedále: 9/16" x 20 tpi

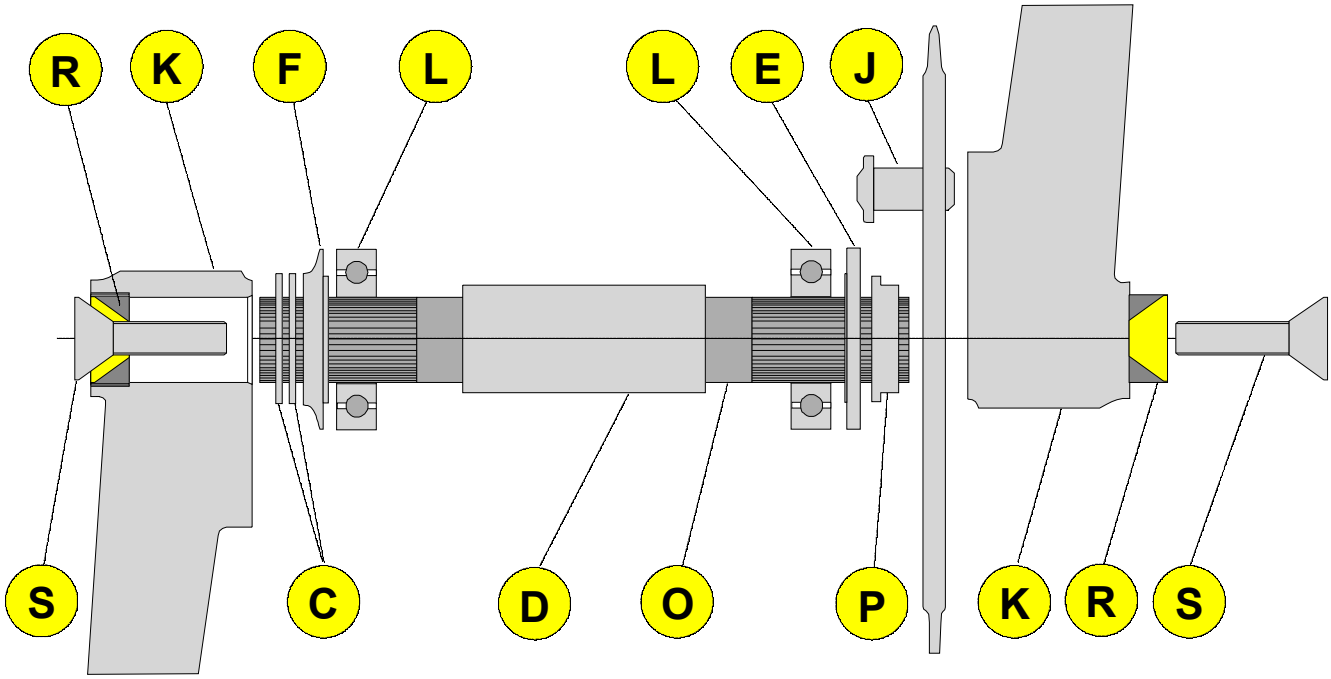

Sada MID new obsahuje:

K - 2 ks chrom-molybdenové (Cr-Mo) kľuky, dĺžky 175 mm s osadením na tisíchran, závit pre pedále 9/16" hmotnosť 580 g / pár, vnútorný závit pre sťahovák kľuky M22x1 mm, väčšia oporná plôška prevodníka
O - 1 ks stredovú osku priemeru 19 mm (presne 3/4"=19,05 mm) dĺžky 145 mm ukončenú tisíchranom - 48 drážiek hmotnosť 286 g
S - 2 ks stredové skrutky 3/8"x24 tpi x 30 mm s kužeľ. hlavou (Lcelk=36 mm), hmotnosť 42 g / pár
R - 2 ks podložky D=20,6/v=7,5 mm s vnútorným kužeľom pre stred. skrutku, hmotnosť 16 g / pár
L - 2 ks priemyselné ložiská R12 2RS - Speed (utesnené - 19/41,25 mm), šírka 11 mm, hmotnosť 126 g / pár pre priame zalisovanie do stredovej mufny priemeru cca 41,15 mm
D - 1 ks dištančné duralové púzdro medzi ložiská D=24,1/19,1 mm, dĺžky 44 mm, hmotnosť 20 g vkladá sa medzi zalisované ložiská do stredovej mufny a fixuje rozstup ložísk v mufne šírky 68 mm
E - 1 ks duralová krytka pravého ložiska D=40,7/19,5 mm, hr. 5,5 mm, hmotnosť 6 g, vkladá sa osadenou stranou (1 mm) od ložiska, z druhej strany sa vkladá púzdro pod prevodník
F - 1 ks duralová krytka ľavého ložiska D=40,7/19,5 mm hr. 12,3 mm, hmotnosť 8 g, vkladá sa osadenou stranou (1 mm) od ložiska, kónická časť je ľavej od kľuky
P - 1 ks oceľové osadené púzdro pod prevodník, D=28/19,3 mm, hmotnosť 10 g
C - 4 ks vymedzovacie montážne podložky D=20/28,5 mm, hr. 1,5 mm, počet podložiek použiť podľa potreby, viď. nastavenie vzdialenosti kľúk od zadnej vidlice - hodnota "V", hmotnosť 14 g / 4 ks
J - 1 ks skrutka M10x1,5 - 18 mm (imbus 6 mm) pre upevnenie prevodníka do unášača kľuky, hmotnosť 12 g